


# DESTICKER PRO



## SOLVANT DE NETTOYAGE SOLUBILISANT DE COLLE D'ETIQUETTE - DECOLLE AUTOCOLLANT

- ✓ Pénétration rapide des films pelliculés
- ✓ Permet l'encollage instantanément après séchage

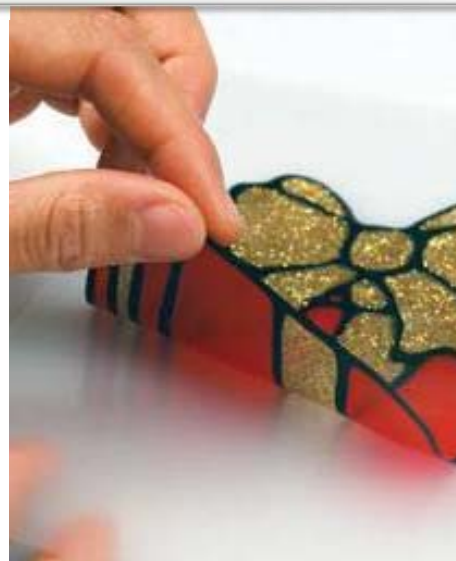

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	: Liquide Limpide
REACTION CHIMIQUE	: Neutre
INFLAMMABILITE	: INFLAMMABLE
POINT D'ÉCLAIR	: 15 °C (Afnor coupe fermée SETAFASH automatique série 7 (ASTM D 3278, D 3734, D3828, E502, IP 303, ISO-DIN 3679, 3680))
MASSE VOLUMIQUE	: 770 g/l +/- 20 g/l
COULEUR	: Incolore

### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Agit en quelques secondes.  
Facilite l'enlèvement des étiquettes auto-adhésives.  
Permet de décoller facilement les étiquettes auto-adhésives sans grattoir, sans alcool à brûler, sans acétone fréquemment utilisés pour enlever ce type d'étiquette.

### MODES ET DOSES D'EMPLOI

Dans un récipient verser le produit à l'état pur. Immerger verticalement les objets dont on souhaite retirer les étiquettes et la colle d'étiquetage.  
Laisser agir le produit par trempage pendant 30 minutes environ.  
Sortir les objets du récipient, ôter l'étiquette.

### PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une combinaison synergisée de composés oxygénés à fort pouvoir solubilisant.

### RECOMMANDATIONS



**DANGER**  
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON(un médecin)... P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

### Utilisations réservées aux professionnels

Observer les précautions de sécurité inhérentes à la manipulation et utilisation des produits solvantés. Travailler dans un local bien ventilé.  
Conserver hors de la portée des enfants.  
Refermer l'emballage après chaque utilisation.  
Ne pas fumer.  
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

**Extrait conditions de vente** : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA** : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

