

HYDROLEO



PROTECTION **HYDROFUGE OLÉOFUGE** pour MATÉRIAUX POREUX, BÉTON, MARBRE, CARRELAGE, BRIQUE

- Ne colore pas, protection invisible
- Préparation non inflammable en phase aqueuse
- Anti-salissures Stable aux Ultra-violets
- Laisse « respirer » les matériaux traités
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Non filmogène Ne modifie pas l'aspect des supports

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	Liquide limpide.
MASSE VOLUMIQUE	1010 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Acide faible
POINT D'ECLAIR	> 100 °c afnor coupe fermée
INFLAMMABILITÉ	Non Inflammable
COV	Teneur inférieure à 10 %
ODEUR	Inodore
COULEUR	Incolore.
TENSION SUPERFICIELLE à 1 %	32 dyne/cm
POUVOIR COUVRANT	100 à 140 g/m ² par couche selon matière et porosité des matériaux, recouvrable de 15 à 60 mn après 1ère application
RECOUVRABLE	15 à 60 minutes
SÉCHAGE COMPLET	12 à 24 heures

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Protecteur d'imprégnation pour matériaux poreux.

Donne après séchage une protection invisible aux surfaces poreuses sans modifier notablement l'aspect initial des matériaux traités, neufs ou anciens.

Apporte aux matériaux de construction traités par imprégnation un caractère bouche pore :

- **hydrophobe** : qui évite les dépôts notamment de la pollution urbaine et l'incrustation des salissures provenant de l'eau sale, réduit l'implantation de végétaux, mousses, algues, lichens, les méfaits du gel lors des infiltrations d'eau dans les matériaux poreux,
- **et oléofuge** : qui facilite l'enlèvement des souillures grasses à base d'huiles grasses d'origine diverses en évitant leur pénétration en profondeur

Facilite l'enlèvement des graffitis, chewing-gums, etc...

Permet d'apporter **une fonction protectrice des surfaces, sols, murs, matériaux poreux** :

carrelage	terres cuites	grès	dallages en schiste ardoisier	
plâtre	tuiles	marbres poreux	Pierres naturelles	Tuffeau
travertin	pavés autobloquants, terrasses, balcons		pavages en clinker	
granits	briques décoratives, bois		bordures et dalles en ciments	
ardoises	enduits	ciments, béton	Bordures en matériaux reconstitués architectonique	

Apporte **une protection longue durée de plusieurs années** aux matériaux poreux, façades, monuments, statues, balcons, après les opérations de nettoyage, de démoussage.

Réduit l'incrustation des salissures et des chewing-gum, facilite le nettoyage des rues piétonnes, bordures et trottoirs, aires de jeux, entourages de barbecues et de cheminées, aires des garages, stations de lavage, stations services

traité Non traité


Sur carreau de plâtre



Sur siporex




Sur carrelage antidérapant

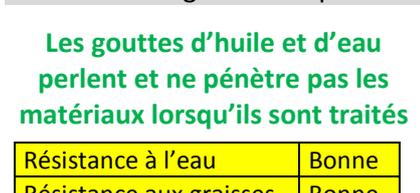

Les gouttes d'huile et d'eau perlent et ne pénètrent pas les matériaux lorsqu'ils sont traités

Résistance à l'eau	Bonne
Résistance aux graisses	Bonne
Effet antisalissure	Bon
Effet anti-adhérent	Bon

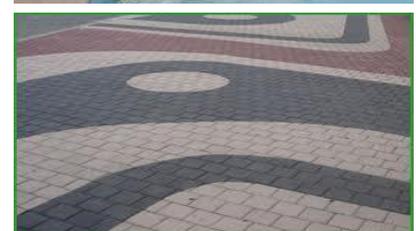

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Appliquer sur supports propres et secs préalablement parfaitement dépoussiérés.

Application : Prêt à l'emploi, agiter le produit

Appliquer au pinceau, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur à pression préalable par imprégnation en 2 couches croisées à intervalle de 30 Minutes jusqu'à saturation sans excès du support.

Laisser sécher hors pluie pendant 24 Heures avant de remettre les surfaces en service ou au trafic.

Polymérisation totale en une semaine.

Nettoyer dès la fin de l'application, le matériel d'application à l'eau.

Nota : Si nécessaire au préalable sur matériaux tachés ou poudreux

- Dégraisser au préalable.
- Éliminer les laitances, efflorescences avec le désincrustant acide approprié.
- Dans tous les cas, rincer complètement à l'eau claire, laisser sécher avant l'application.

Pour MATÉRIAUX POREUX, BÉTON, MARBRE, CARRELAGE, BRIQUE		Pour TEXTILES d'AMEUBLEMENT, SIÈGES et MOBILIERS en TEXTILES	
			

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation en phase aqueuse à base d'une dispersion de résines de polymères de synthèse polaires facilitant l'application.

RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

utilisations réservées aux professionnels

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Porter des gants appropriés.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas appliquer lorsque la pluie ou l'orage peut survenir pendant l'application et le séchage.

Ne pas appliquer sur surfaces gelées ou en période où le risque de gel peut survenir.

Protéger du gel au stockage.

Ne pas stocker en dessous de + 5 °C.

Toujours effectuer au préalable, un essai de compatibilité avec la surface à traiter.

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA :** Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.